

TM3000. Enrichissez vos cultures.



Téléchargez gratuitement l'Appli



Tire iBrochure

TM3000. Productivité durable.

Le TM3000, conçu avec la Technologie **BLUE TIRE**, est la réponse de Trelleborg aux générations de machines de récolte d'aujourd'hui et de demain.

L'association entre la bande de roulement et le design avancé de la carcasse, permet d'augmenter considérablement la capacité de charge du pneu à basse pression.

Le pneumatique TM3000 respecte la structure du sol et contribue à l'amélioration des rendements tout en respectant l'environnement. Alliant développement durable et agriculture de précision,

le TM3000 est la solution idéale pour augmenter la productivité de votre exploitation, diminuant l'ensemble de vos coûts tout en préservant le confort et la sécurité des opérateurs.

Nouvelle inclinaison du crampon pour permettre une excellente stabilité en dévers

Facettes inter-crampons pour renforcer la capacité d'auto-nettoyage du pneumatique


Optimisation de la hauteur du crampon pour améliorer la manœuvrabilité et réduire les tensions au niveau de la zone de l'épaule

Forme arrondie de l'épaule pour une meilleure résistance

Nouvelle base du crampon arrondie pour soulager le pneu lors des déplacements aux champs à pleine charge


Empreinte au sol extra-large

Les derniers tests menés par Trelleborg démontrent que l'empreinte au sol du TM3000 est 5% plus large que celle de la marque premium concurrente.

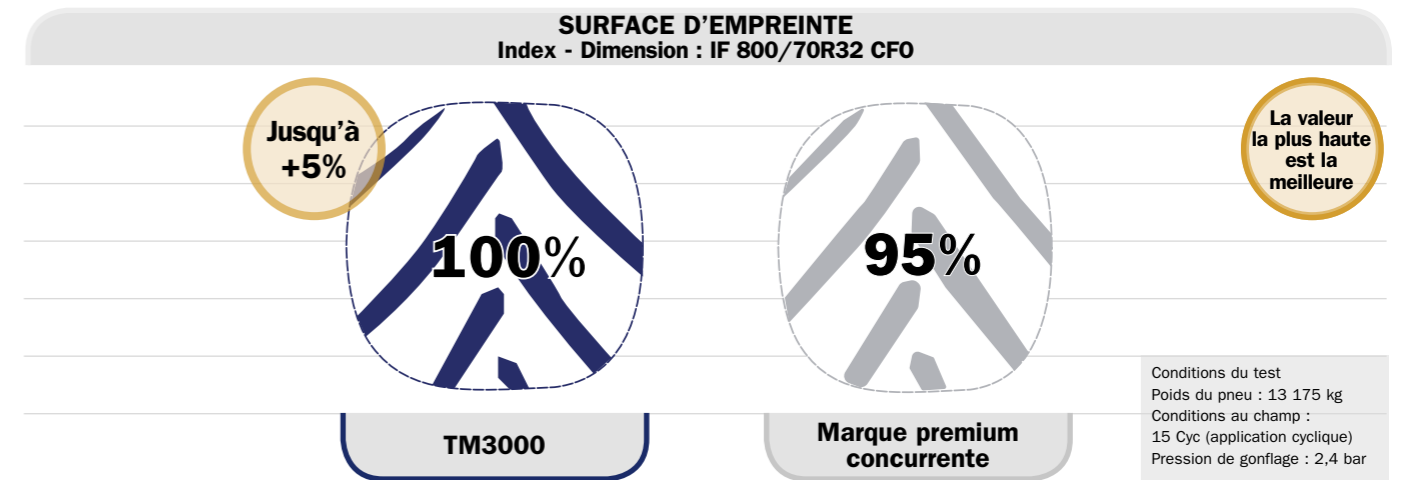

La surface de contact supérieure du TM3000 réduit de façon significative le tassement du sol. La large surface d'empreinte apporte

une meilleure portance que la concurrence, respectant le sol et préservant sa structure organique.

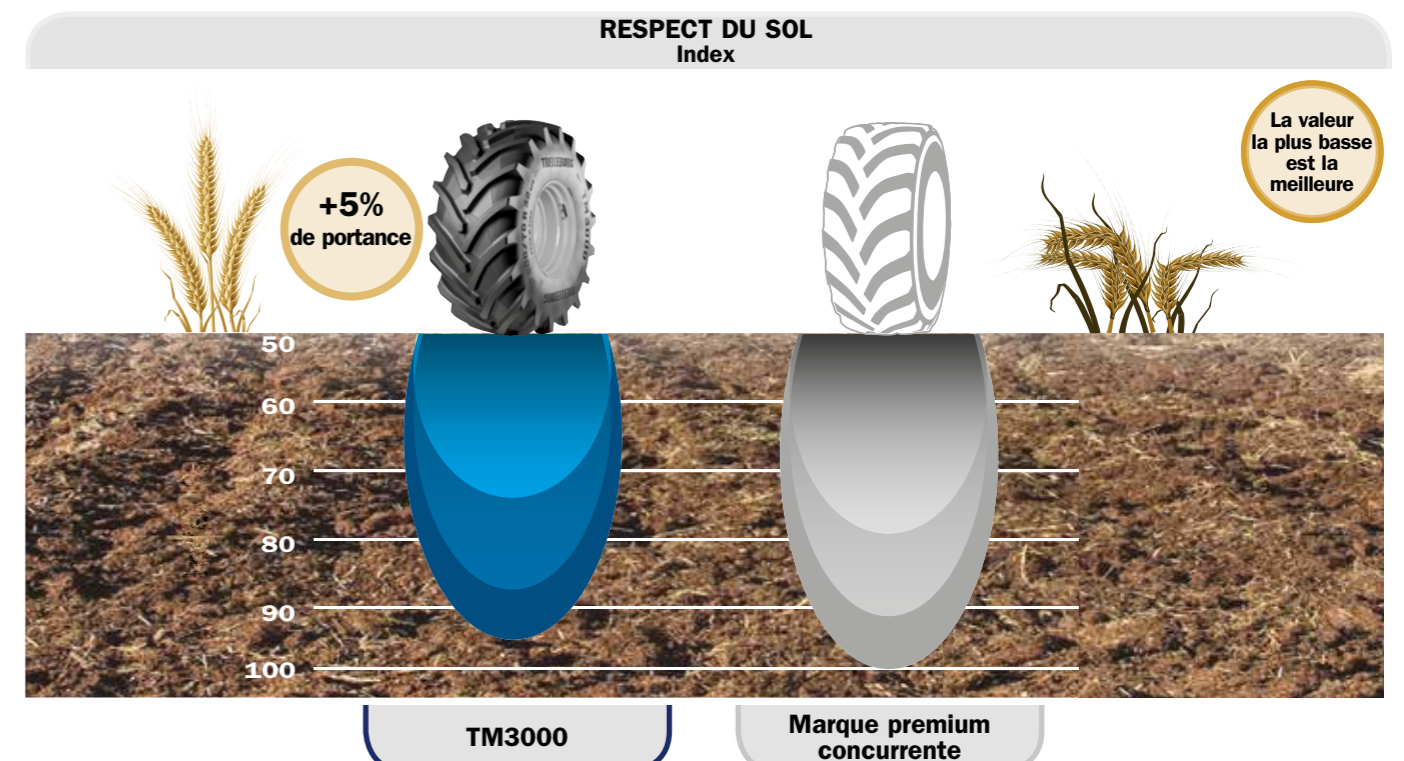

TM3000

DIMENSION	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Jante	Jantes Tolérées	Type
VF 1000/50R25 184D Design data	TM3000	1030	1640		4870	775	36.0 TH		TUBELESS
VF 620/70R26 CF0 173A8	TM3000	595	1500	645	4530	725	DW20B		TUBELESS
VF 750/50R26 169D	TM3000	750	1415	615	4230	675	DW27B	DW25B	TUBELESS
VF 750/65R26 CF0 177A8 (177B) Design data	TM3000	740	1649			775	DW25B		TUBELESS
650/75R32 172A8	TM3000	618	1817	820	5500	825	DW20B		TUBELESS
IF 800/65R32 CF0 178A8	TM3000	755	1850	810	5575	875	DW27B		TUBELESS
IF 800/70R32 CF0 182A8	TM3000	775	1950	850	5845	925	DW27B		TUBELESS
IF 900/65R32 CF0 191A8 (191B) Design data	TM3000	900	1985	875	5975	925	DW31B	DW30B	TUBELESS
VF 1050/50R32 198D Design data	TM3000	1035	1860	820	5570	875	36.00 VA		TUBELESS
IF 800/70R38 CF0 187A8	TM3000	780	2050	910	6190	975	DW27B		TUBELESS

