



TRELLEBORG

Trelleborg

Brawler HPS Soft Ride



SOFT
RIDE



Protegendo as pessoas, protegendo os recursos

Proporcionando maior suavidade operacional na linha Brawler, os pneus Brawler HPS Soft Ride da Trelleborg foram projetados para funcionar em aplicações difíceis de reciclagem e gerenciamento de resíduos. O composto Soft Ride, combinado com as aberturas elípticas exclusivas da parede lateral do Brawler, proporciona maior absorção de impactos e vibração reduzida, garantindo a maior proteção possível para operadores e máquinas.

O Brawler HPS Soft Ride oferece a resistência de um pneu superelástico tradicional e o conforto de rodagem de um pneumático.



**MÁXIMA
ECONOMIA**



**MÁXIMO TEMPO DE
FUNCIONAMENTO**




**MAIOR
SEGURANÇA**



**MENOR IMPACTO
AMBIENTAL**

Vibração & Conforto - Índice


Menor é melhor

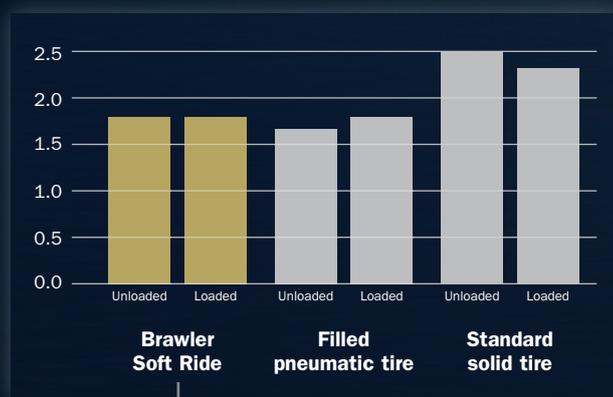

**-30%
vibração**

Deformação - Teste estático

Deformação (mm) sob carga variável

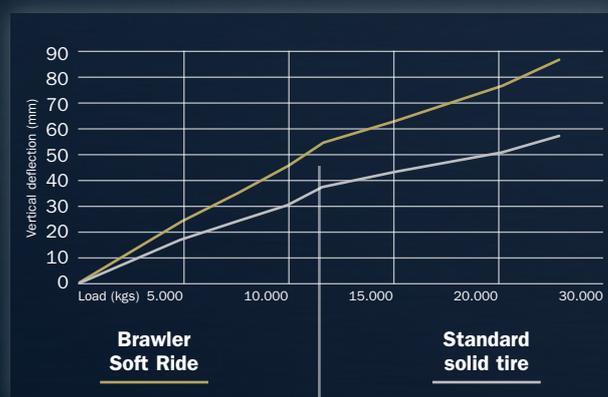

**+40%
deformação**

Testado de acordo com a norma ISO 5008

Brawler HPS Soft Ride

**SOFT
RIDE**



CONSTRUÇÃO ANTIVIBRAÇÃO

Maior conforto para o operador



COMPOSTO RESISTENTE A CORTES

Proteção contra danos



ABERTURAS ELÍPTICAS

Aumento da deformação



BANDA DE RODAGEM ULTRAPROFUNDA

Vida útil prolongada



HPS SOLIDFLEX TRACTION

Medida	Medida alternativa	Medida do aro	Diâmetro total [mm]	Largura da seção [mm]	Profundidade da banda [mm]	Capacidade de carga 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540

* Disponível também na versão padrão



HPS SOLIDFLEX SMOOTH

Medida	Medida alternativa	Medida do aro	Diâmetro total [mm]	Largura da seção [mm]	Profundidade da banda [mm]	Capacidade de carga 10 km/h [kg]
17.5-25 *	445/80-25	14.0-25	1,340	446	155	8,805
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	12,155
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	15,320
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	18,295
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	22,540
18.00-33		13.0-33	1,831	457	216	12,000

* Disponível também na versão padrão



HPS SMOOTH

Medida	Medida alternativa	Medida do aro	Diâmetro total [mm]	Largura da seção [mm]	Profundidade da banda [mm]	Capacidade de carga 10 km/h [kg]
20.5-25 *	525/80-25	17.0-25	1,495	527	188	16,210
23.5-25 *	605/80-25	19.5-25	1,630	606	216	20,425
26.5-25 *	685/80-25	22.0-25	1,715	718	236	24,390
29.5-25 *		25.0-25	1,845	761	264	30,050

* Disponível também na versão padrão



Acesse nosso site

Siga-nos

