

TM2000 Reiche Ernte.




TM2000

Radialreifen für Erntemaschinen.

Ergebnis hochentwickelter Trelleborg Reifentechnologie.

Hohe Tragfähigkeit, durch einen stabilen Karkassenaufbau und eine große Stollenbreite.

Widerstandsfähiger Radialreifen mit maximaler Zuverlässigkeit bei allen Einsätzen und unter allen Bedingungen.

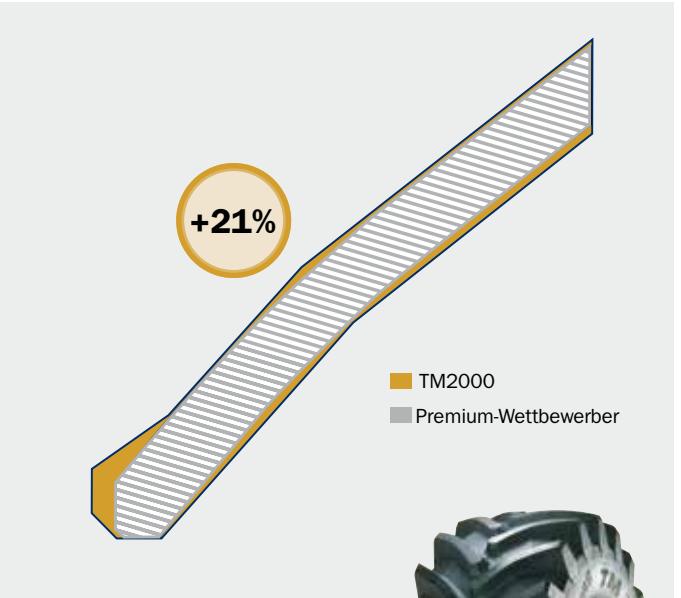

Reifengröße	Betriebskennung (LI/SI)	Profil	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Standard Felge	Zulässige Felgen	Schlauch
620/75R26 TL (23.1R26)	166A8	TM2000	633	1590	716	4850	750	DW20B		
650/75R32 TL (24.5R32)	172A8	TM2000	662	1817	805	5495	875	DW20B		24.5-32
710/75R32 TL	177A8	TM2000	735	1850	830	5595	875	DW23B	DW21B	30.5-32
800/65R32 TL (30.5LR32)	178A8	TM2000	800	1846	829	5595	875	DW27B	DW25B - DH27 - DW28B	30.5-32
900/60R32 TL	181A8	TM2000	890	1900	855	5765	925	DW30B	DW27B - DW28B	30.5-32



Yokohama TWS Germany GmbH
Helmholtzstraße 1 | 64711 Erbach | Germany
tws.erb.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Austria GmbH
Am Teich 1 | 4300 Sankt Valentin | Austria
tws.at.info@yokohama-tws.com

Yokohama TWS Switzerland GmbH
Bertswilstrasse 52 | 6023 Rothenburg | Switzerland
tws.ch.info@yokohama-tws.com
www.trelleborg-tires.com

Folgen Sie uns

