


Een oplossing op maat van de klant

Door de combinatie van bandenexpertise en state-of-the-art technologie, anticipeert Trelleborg op de behoeften van klanten met zeer gespecialiseerde en hoogperformante bandenoplossingen om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren met respect voor het milieu. Onze premium compounds zijn zorgvuldig ontworpen om de productiviteit te optimaliseren en tegelijkertijd de veiligheidsvoorschriften strikt na te leven, zodat het welzijn van de bestuurders wordt gewaarborgd.



Pit Stop Line voor de veiligheid en levensduur van de banden

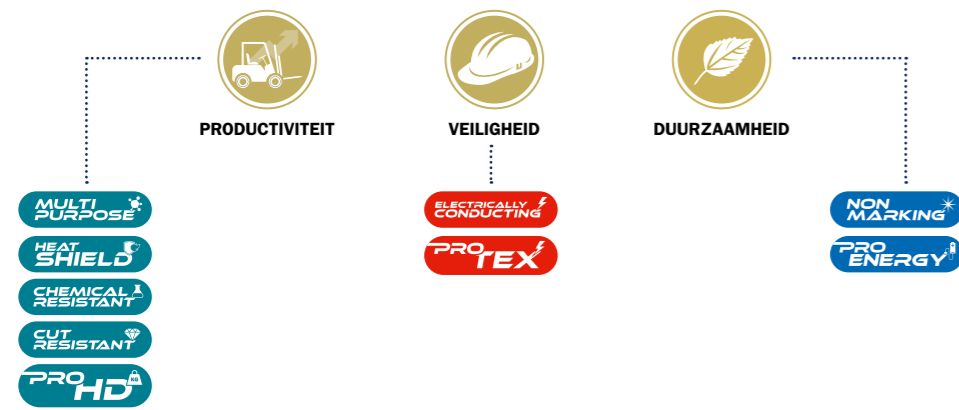

De Pit Stop Line, het onderscheidende kenmerk van Trelleborg in ons premiumassortiment, biedt bestuurders en wagenpark-beheerders nauwkeurige informatie over wanneer banden moeten worden vervangen.

VERSPILEN GEMIDDELD 25% VAN DE LEVENSDUUR VAN BANDEN DOOR VROEGTIJDIGE VERVANGING



ONNODIGE STILSTAND EN GELDVERSPILLING

24% VAN DE BANDEN WORDT TE LAAT VERVANGEN




ZEER HOOG VEILIGHEIDSRISICO VOOR DEFECTE BANDEN

De Pit Stop Line is een oranje strook die ongeveer 100 uur voordat de banden vervangen moeten worden verschijnt. Dit zorgt ervoor dat de band alleen wordt vervangen als hij versleten is, zodat hij niet te vroeg wordt vervangen en het risico bestaat dat de kosten te hoog oplopen, of te laat wordt vervangen en de veiligheid van de machine en de bestuurder in gevaar komt.

De juiste band in alle werkomstandigheden

Trelleborgs unieke classificatiesysteem voor de toepassingsintensiteit helpt klanten om eenvoudig de oplossing te vinden die het beste past bij hun behoeften en zorgt voor maximale efficiëntie en prestaties.

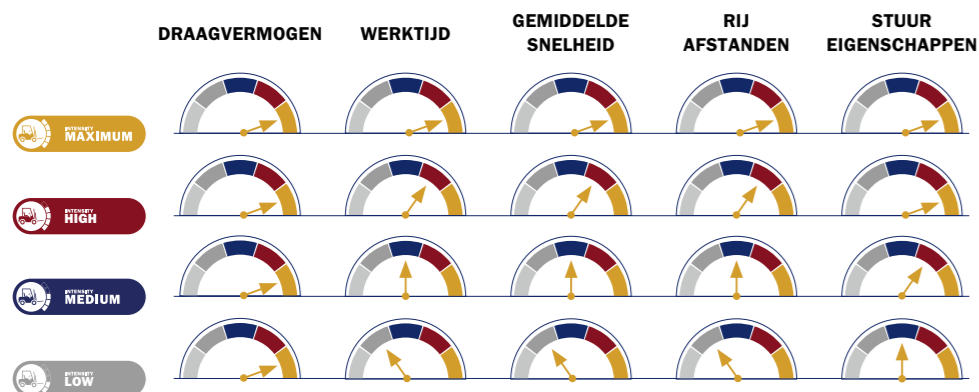

DRAAGVERMOGEN
Trelleborg banden vallen volledig onder de aanbevolen draagcapaciteiten zoals aangegeven door de belangrijkste wereldwijde technische organisaties.



WERKTijd
Solid banden non-stop laten werken kan vermorming veroorzaken en de levensduur verkorten.



GEMIDDELDE Snelheid
Hoge snelheden kunnen inwendige spanning en verworming veroorzaken, wat kan leiden tot oververhitting en afbreuk kan doen aan de prestaties van de band.



RIJ AFSTANDEN
Lange afstanden verhinderen het afvoeren van de warmte die tijdens het werk wordt gegenereerd en die een kritieke separatie in de band kan veroorzaken.



STUUR EIGENSCHAPPEN
Het herhaaldelijk nemen van bochten veroorzaakt een overmatige torsie op de band, waardoor de kans op vermorming toeneemt.



Ontdek onze website
www.trelleborg-tires.com

Volg ons



Yokohama TWS
Brugse Steenweg 7 - B-9940 Evergem - Belgium
Tel: +32 (0)9 257 22 00
E-mail: tws.nl.sales@Yokohama-tws.com

Technische specificaties, afmetingen en tekenen in teksten of illustraties voorbehouden. 03.24

Trelleborg
Material handling



Trelleborg banden gamma



Heftruck banden



Volrubberbanden

XP1000

MAXIMUM



De Trelleborg XP1000 is de premium schokbestendige band voor de meest veeleisende Material handling toepassingen. Met de Pit Stop Line voor betere planning biedt de XP1000 superieure prestaties op het gebied van kilometrage, duurzaamheid, brandstofverbruik, stabiliteit en comfort.

BANDENMATEN				SPECIALE SAMENSTELLINGEN
3.00-4	6.50-10	7.00-15	7.50-16	
4.00-4	180/60-10	7.50-15	9.00-20	
4.00-8	200/50-10	8.25-15	10.00-20	
15x4½-8	23x9-10	28x9-15	11.00-20	
5.00-8	7.00-12	250-15	12.00-20	
16x6-8	23x10-12	300-15	355/50-20	
17x7-8	27x10-12	355/45-15	465/55-20	
18x7-8	315/45-12	355/50-15	12.00-24	
18x9-8	23x5-13	355/65-15	14.00-24	
140/55-9	5.50-15	400/60-15	14.00-25	
6.00-9	6.00-15	400/65-15	16.00-25	
21x8-9				

XP900

HIGH



De XP900 is een band die ontworpen is voor veeleisende magazijnen, werkvloeren en andere grondendiensten voor materiaaltransport. Hij biedt een lange levensduur, uitstekende stabiliteit en uitzonderlijke wendbaarheid, zowel binnen als buiten.

BANDENMATEN				SPECIALE SAMENSTELLINGEN
15x4½-8	21x8-9	23x10-12*	250-15	
5.00-8	6.50-10	27x10-12	300-15	
16x6-8	200/50-10*	7.00-15	355/45-15*	
18x7-8	23x9-10	8.25-15	355/50-15*	
140/55-9	7.00-12	28x9-15	355/65-15	
6.00-9				

* In verschillende patroonontwerpen

XP800

MEDIUM



The XP800 is designed to help businesses achieve high performance while maintaining cost control. It provides great reliability, achieving effective results in everyday conditions.

BANDENMATEN				SPECIALE SAMENSTELLINGEN
3.00-4	6.00-9	27x10-12	300-15	
4.00-8	21x8-9	7.00-15	355/45-15	
5.00-8	6.50-10	7.50-15	355/50-15	
15x4½/2-8	200/50-10	8.25-15	355/65-15	
16x6-8	23x9-10	28x9-15	10.00-20	
18x7-8	7.00-12	250-15	12.00-20	
140/55-9	23x10-12			

XP700

LOW



De XP800 is ontworpen om bedrijven te helpen hoge prestaties te leveren met behoud van kostenbeheersing. Hij is zeer betrouwbaar en levert effectieve resultaten in alledaagse omstandigheden.

BANDENMATEN				SPECIALE SAMENSTELLINGEN
15x4½-8	6.00-9	7.00-12	28x9-15	
5.00-8	21x8-9	23x10-12	250-15	
16x6-8	6.50-10	27x10-12	300-15	
18x7-8	200/50-10	7.00-15	355/65-15	
140/55-9	23x9-10	8.25-15	250-15	

Luchtbanden

T-900

MAXIMUM



De T-900 is een premium luchtband die speciaal ontworpen is voor zware materiaaltransporttoepassingen. De band heeft een blokprofiel, zijwandbescherming, superieure stabiliteit, slijtvaste technologie, effectieve energiebeheersing en uitzonderlijke schokabsorptie.

BANDENMATEN				SPECIALE SAMENSTELLINGEN
5.00-8	7.00-12	7.50-16	10.00-20	
18x7-8	27x10-12	300-15	11.00-20	
6.00-9	28x9-15	8.25-15	12.00-20	
23x9-10	250-15	355/65-15	12.00-24	
6.50-10	7.00-15	9.00-20	14.00-24	
23x10-12	7.50-15			

Radiale luchtbanden

TR-900

MAXIMUM



De TR-900, een luchtband met radiaalprofiel, is de perfecte oplossing voor de meest veeleisende toepassingen, met eigenschappen zoals een blokprofielontwerp en versterkte zijwanden om schade door botsingen te voorkomen.

BANDENMATEN				SPECIALE SAMENSTELLINGEN
5.00R8	28x9R15	300R15	12.00R20	
6.00R9	7.00R15	8.25R15	12.00R24	
6.50R10	250R15	10.00R20	14.00R24	
7.00R12				



Press on solid

PS1000

MAXIMUM



De PS1000 band van Trelleborg legt de lat hoger voor toepassingen met maximale intensiteit en combineert de innovatieve Pit Stop Line met gespecialiseerde rubbersamenstellingen om superieure kwaliteit en efficiëntie te leveren en gaat tot 30% langer mee dan de concurrenten.

BANDENMATEN				SPECIALE SAMENSTELLINGEN
10x4x6½	15x5x11¼	16¼x7x11¼	21x9x15	
10x5x6½	16x5x10½	18x6x12½	22x8x16	
12x4½x8	16x6x10½	18x7x12½	22x9x16	
13½x5½x8	16x7x10½	18x8x12½	22x12x16	
14x4½x8	16¼x5x11¼	21x7x15	28x12x22	
14x5x10	16¼x6x11¼	21x8x15		

Trelleborg POS

HIGH



De Trelleborg POS massieve band biedt een optimale oplossing voor veeleisende toepassingen. Hij is voorzien van slijtvaste technologie, efficiënt energiebeheer en verbeterde stabiliteit.

BANDENMATEN (INCH)				SPECIALE SAMENSTELLINGEN
8½x4x4	14x5x10	18x5x12½	22x12x16	
8x4½x4½	15x5x11¼	18x6x12½	22x14x16	
9x5x5	15x6x11¼	18x7x12½	22x16x16	
10x4x6½	15½x5x10	18x8x12½	22x6x17¼	
10x4x6½	15x8x11¼	18x9x12½	26x7x20	
10x5x6½	16x4x12¼	21x6x15	28x10x22	
10½x5x6½	16x5x10½	21x7x15	28x12x22	
10x7x6¼	16x6x10½	21x8x15	28x14x22	
12x4x8	16x7x10½	21x9x15	28x16x22	
13½x4½x8	16¼x5x11¼	22x7x16	40x12x30	
13x3½x8	16¼x6x11¼	22x7x17¼	40x14x30	
13x4½x8	16¼x7x11¼	22x8x16	40x16x30	
13x5x8	17x4½x12½	22x8x17¼	40x20x30	
13½x5½x8	17x5x12½	22x9x16		
14x4½x8	17x6x12½	22x10x16		

BANDENMATEN (MM)					
125x50x75	260x75x140	250x50x190	450x120x300	500x85x370	670x200x410
150x50x100	280x75x140	250x85x190	405x65x305	500x100x370	680x150x470
150x75x100	254x90x145	330x145x194	405x130x305	500x140x370	710x300x470
160x50x100	250x90x150	300x90x203	405x220x305	500x280x370	645x200x480
186x70-120	220x60x160	300x100x203	405x260x305	520x120x370	660x203x480
200x75x100	230x75x170	313x130x203	415x75x305	550x120x410	660x250x480
200x85x105	250x80x170	280x75x220	415x90x305	550x160x410	660x280x480
200x85-140	250x105x170	285x75x220	415x100x305	610x100x410	705x180x485
200x130x105	260x85x170	310x60x220	425x150x305	610x150x410	760x250x500
170x45x120	260x105x170	300x75x225	425x260x305	620x200x410	780x200x555
180x75x120	260x130x170	300x75x240	425x300x305	630x180x410	840x350x559
175x50x125	300x85x170	360x60x270	450x260x305	645x250x410	854x320x600
200x50x140	315x145x180	360x75x270	450x300x305	645x300x410	926x240x670
250x75x140	330x145x180	360x85x270	440x200x330	645x350x410	968x240x670
250x130x140					

PS800

MEDIUM



De PS800 press-in massieve band biedt een betrouwbare oplossing zonder in te leveren op kwaliteit. Hij is geschikt voor diverse werkomstandigheden, zowel binnen als buiten, en is verkrijgbaar in zowel gladde als tractieprofielen voor een langere levensduur van de band en hoge prestaties.

BANDENMATEN				SPECIALE SAMENSTELLINGEN
10x4x6½	15x5x11¼	16¼x6x11¼	21x8x15	
10x5x6½	16x5x10½	18x5x12½	21x9x15	
12x4½x8	16x6x10½	18x6x12½	22x8x16	
12x5½x8	16¼x4x11¼	18x7x12½	22x9x16	
14x4½x8	16x7x10½	18x8x12½	22x12x16	
14x5x10	16¼x5x11¼	21x7x15	28x12x22	
15x4x11¼				

