




Trelleborg Wheel Systems

Soluciones completas en neumáticos y llantas

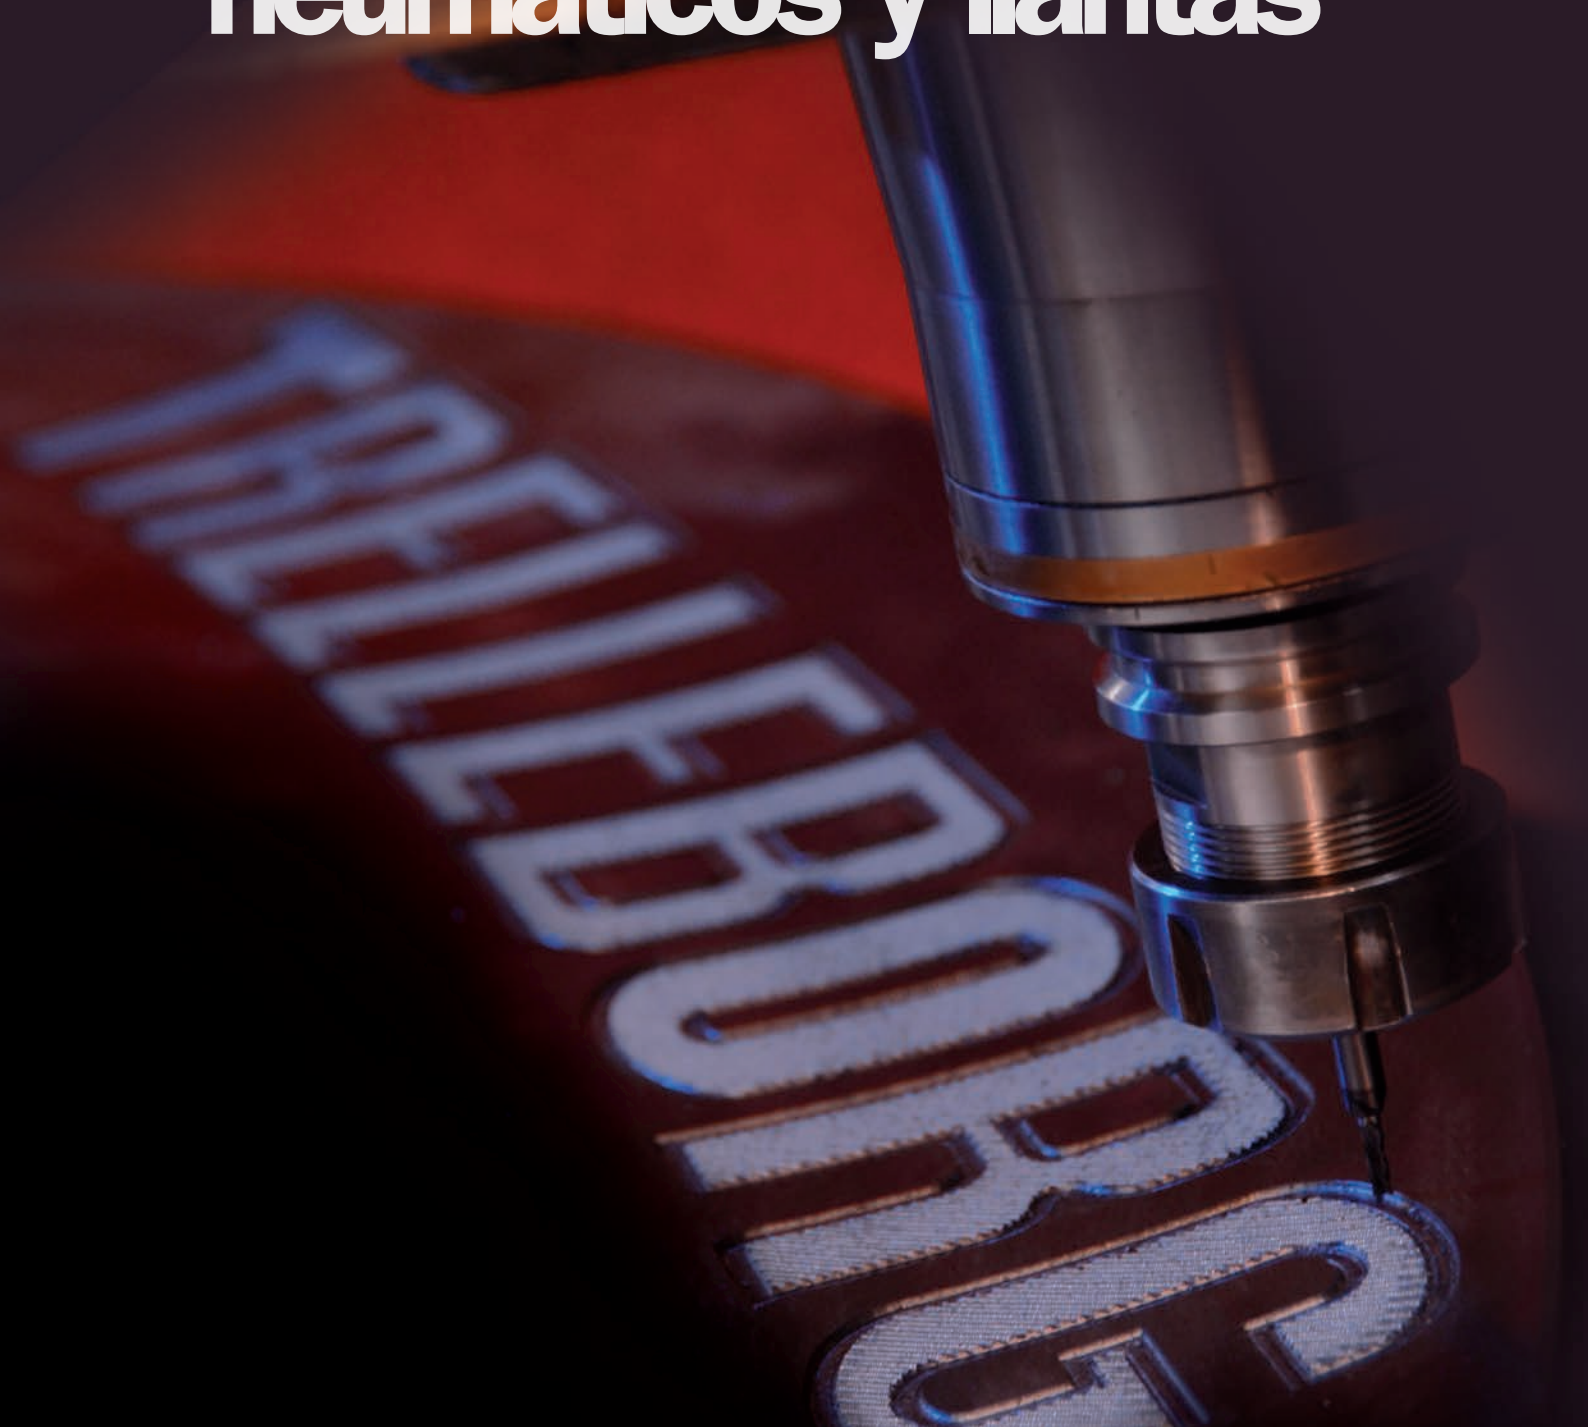

Descarga gratis la App



Tire iBrochure



Gama Radial Neumáticos TM



para RUEDAS MOTRICES

TM1000

PROGRESSIVETRACTION®
BLUE TIRE TECHNOLOGY

Nuevo

El innovador TM1000 ProgressiveTraction®, diseñado según las especificaciones VF, ofrece una capacidad de carga superior y limitada compactación del suelo, mientras que proporciona una inmejorable tracción. En carretera, la nueva gama garantiza un alto rendimiento, aumentando la productividad de la máquina.

VF 600/70R30 TL	170D (167E)
VF 420/85R34 TL	154D
VF 650/60R34 TL	168D (165E) *
VF 800/70R38 TL	184D
VF 650/85R42 TL	183D (180E) *
VF 480/80R50 TL	166D

* = En preparación



para RUEDAS MOTRICES

TM1000

HIGH POWER
BLUE TIRE TECHNOLOGY

Diseñado utilizando la tecnología Trelleborg BLUE TIRE®, el Nuevo TM1000 High Power redefine los estándares de la industria agrícola. Desarrollado para respetar completamente el medio ambiente, el TM1000 High Power es la solución perfecta para una agricultura sostenible.

IF 600/70R30 TL	159D
IF 650/60R34 TL	159D
IF 650/65R34 TL	161D
IF 710/60R34 TL	164D
IF 650/65R38 TL	169D
IF 710/60R38 TL	172D
IF 710/70R42 TL	179D
IF 710/75R42 TL	176D
IF 900/60R42 TL	180D
IF 710/65R46 TL	183D
IF 750/75R46 TL	186D
IF 900/65R46 TL	190D



para RUEDAS MOTRICES

TM900

HIGH POWER

Diseñado junto a los principales fabricantes de tractores, ha sido desarrollado para tractores desde 250 cv hasta 400 cv a velocidades de hasta 65 km/h. Óptima tracción, excelente autolimpieza, confort, resistencia a la rodadura y bajo consumo de combustible hacen del nuevo TM900 High Power el neumático radial extra ancho más avanzado.

PRESTACIONES:

- Aumento de la productividad
- Ahorro sustancial
- Excelente autolimpieza
- Confort inmejorable

600/70R28 TL	157D (154E)
600/70R30 TL	158D (155E)
710/60R30 TL	162D (159E)
600/70R34 TL	160D (157E)
650/60R34 TL	159D (156E)
710/55R34 TL	164D (161E)
710/60R34 TL	164D (161E)
650/75R38 TL	169D (166E)
650/85R38 TL	173D (170E)
800/70R38 TL	178D (175E)
900/60R38 TL	178D (175E)
710/70R42 TL	173D (170E)
710/70R42 TL Harvester	179A8 *
710/75R42 TL	175D (172E)
900/60R42 TL	180D (177E)

** = Neumático para cosechadoras y/o picadoras



para RUEDAS MOTRICES

TM1060

BLUE TIRE TECHNOLOGY

Diseñado utilizando la tecnología Trelleborg BLUE TIRE®, TM1060 aumenta la oferta de Trelleborg de soluciones de alto rendimiento para la nueva generación de tractores.

En el campo, el novedoso diseño ProgressiveTraction™ proporciona tracción superior, reducción de horas de trabajo, así como menores costes operativos y de combustible. Capaz de trabajar a muy bajas presiones, con la típica relación de aspecto de la serie /60, TM1060 proporciona una huella extra ancha con máximo cuidado del suelo, productividad agrícola y rendimiento de los cultivos.

VF 520/60R28 TL	149D
VF 600/60R28 TL	157D
VF 600/60R30 TL	158D
Nuevo VF 600/60R38 TL	168D (165E)
VF 650/60R38 TL	166D
VF 710/60R38 TL	171D
VF 710/60R42 TL	173D (170E)
VF 750/70R44 TL	183D



para RUEDAS MOTRICES

TM800

Con su excelente comportamiento tanto en campo como en carretera, el TM800 ha sido desarrollado para tractores de alta potencia.

PRESTACIONES:

- Excelente tracción
- Alta capacidad de carga y velocidad
- Reducción de la compactación
- Conducción cómoda y segura en carretera
- Excelente duración en todo tipo de condiciones de trabajo

320/65R18 TL	109A8 (109B)
340/65R18 TL	113A8 (113B)
440/65R24 TL	128D
480/65R24 TL	133D
540/65R24 TL	140D
540/65R24 TL	146A8 **
540/65R26 TL	141D
440/65R28 TL	131D
480/65R28 TL	136D
540/65R28 TL	142D *
540/65R28 TL	142D
600/65R28 TL	147D
540/65R30 TL	143D
540/65R34 TL	145D
600/65R34 TL	151D
540/65R38 TL	147D
600/65R38 TL	153D
650/65R38 TL	157D *
650/65R38 TL	157D
710/70R38 TL	166D
710/70R38 TL	166D
710/70R38 TL	175D ▲
600/65R42 TL	154D
650/65R42 TL	158D
650/65R42 TL	165D (168A8)
TM800 HS	
540/65R28 TL	149D (146E) HS
600/65R28 TL	154D (151E) HS
540/65R30 TL	150D (147E) HS
540/65R34 TL	152D (149E) HS
600/65R34 TL	157D (154E) HS
540/65R38 TL	153D (150E) HS
650/65R38 TL	163D (159E) HS
650/65R38 TL	166D (169A8) HS
710/70R38 TL	171D (168E) HS

* = With ProgressiveTraction®

** = Neumático para cosechadoras y/o picadoras

● = Para aplicaciones de caña de azúcar

▲ = Para picadoras de forraje



para RUEDAS MOTRICES

TM700

PROGRESSIVETRACTION®
BLUE TIRE TECHNOLOGY

El neumático ProgressiveTraction™ es un nuevo concepto de neumáticos agrícolas específicamente diseñado para mejorar la eficiencia gracias a su doble taco. Operando en el suelo en diferentes momentos, el doble taco proporciona progresivamente más tracción cuando es necesario.

380/70R28 TL	127D
420/70R28 TL	133D
480/70R28 TL	140D
480/70R30 TL	141D
480/70R34 TL	143A8 (143B)
480/70R34 TL	155A8 (155B)
480/70R38 TL	145D
520/70R38 TL	150D
580/70R38 TL	155D
580/70R42 TL	158D
620/70R42 TL	166D



para RUEDAS MOTRICES

TM700

Neumático serie 70, famoso por su rendimiento y versatilidad, capaz de optimizar la eficiencia de los tractores durante todo su ciclo de vida útil.

PRESTACIONES:

- Máxima autolimpieza
- Excelente tracción
- Óptima maniobrabilidad y confort en carretera
- Buen confort y durabilidad

240/70R16 TL	104A8 (104B)	☺
260/70R16 TL	109A8 (109B)	☺
280/70R16 TL	112A8 (112B)	☺
280/70R18 TL	114A8 (114B)	☺
280/70R20 TL	116A8 (116B)	☺
300/70R20 TL	110A8 (110B)	
320/70R20 TL	113A8 (113B)	
360/70R20 TL	120A8 (120B)	
380/70R20 TL	122A8 (122B)	
320/70R24 TL	116A8 (116B)	
360/70R24 TL	122A8 (122B)	
380/70R24 TL	125A8 (125B)	
420/70R24 TL	130A8 (130B)	
480/70R24 TL	138A8 (138B)	
480/70R26 TL	139A8 (139B)	
320/70R28 TL	119A8 (119B)	
360/70R28 TL	125A8 (125B)	
380/70R28 TL	127A8 (127B)	
420/70R28 TL	133D	
480/70R28 TL	140D	
480/70R28 TL	145D (148A8)	
420/70R30 TL	134A8 (134B)	
480/70R30 TL	141D	
520/70R30 TL	145A8 (145B)	
480/70R34 TL	143A8 (143B)	
520/70R34 TL	148A8 (148B)	
480/70R38 TL	145A8 (145B)	
520/70R38 TL	150D	
580/70R38 TL	155D	
580/70R42 TL	158D	
620/70R42 TL	166D	
TM700 HS		
480/70R30 TL	147D (144E) HS	
520/70R30 TL	151D (148E) HS	



Impreso en papel reciclado



Gama Radial Neumáticos TM



para RUEDAS MOTRICES

TM600

Nueva línea de neumáticos estándar con marcado milimétrico, especialmente diseñados para montaje sin cámara.

PRESTACIONES:

- Óptima tracción y capacidad de carga
- Máximo confort en carretera
- Mínima compactación del suelo y máxima flotación
- Excelente autolimpieza

210/95R16	TL	106A8 (106B)
210/95R18	TL	108A8 (108B)
280/85R20	TL	112A8 (109B) (11.2R20)
320/85R20	TL	119A8 (116B) (12.4R20)
250/85R24	TL	112A (109B)
280/85R24	TL	115A8 (112B) (11.2R24)
320/85R24	TL	122A8 (119B) (12.4R24)
340/85R24	TL	125A8 (122B) (13.6R24)
380/85R24	TL	131A8 (128B) (14.9R24)
420/85R24	TL	137A8 (134B) (16.9R24)
280/85R28	TL	118A8 (115B) (11.2R28)
320/85R28	TL	124A8 (121B) (12.4R28)
340/85R28	TL	127A8 (124B) (13.6R28) •
380/85R28	TL	133A8 (130B) (14.9R28)
420/85R28	TL	139A8 (136B) (16.9R28) •
380/85R30	TL	135A8 (135B) (14.9R30) *
380/85R30	TL	135A8 (135B) (14.9R30)
420/85R30	TL	140A8 (137B) (16.9R30) •
420/90R30	TL	147A8 (147B)
460/85R30	TL	145A8 (142B) (18.4R30)
380/85R34	TL	137A8 (137B) (14.9R34)
380/85R34	TL	142A8 (142B) (14.9R34)
420/85R34	TL	142A8 (139B) (16.9R34)
420/85R34	TL	147A8 (147B)
460/85R34	TL	147A8 (144B)
320/85R38	TL	129A8 (126B) (12.4R38)
340/85R38	TL	133A8 (130B) (13.6R38)
380/80R38	TL	142A8 (142B)
380/85R38	TL	144A8 (144B) (14.9R38)
380/95R38	TL	147A8 (147B) *
400/75R38	TL	138A8 (135B) (15.5R38)
420/85R38	TL	144A8 (141B) (16.9R38)
420/85R38	TL	149A8 (146B) *
460/85R38	TL	149A8 (146B) (18.4R38) •
480/80R38	TL	149A8 (149B) *
520/85R38	TL	155A8 (152B) (20.8R38) •
520/85R38	TL	155A8 (152B) (20.8R38) *
480/80R42	TL	151A8 (151B) (18.4R42) •
520/85R42	TL	157A8 (157B) (20.8R42) •
480/80R46	TL	158A8 (158B) (18.4R46)
520/85R46	TL	158A8 (158B) (20.8R46)
480/80R50	TL	159D
480/80R50	TL	159A8 (159B) **
480/95R50	TL	164A8 (164B) *

* = ProgressiveTraction®

** = TM600 Rice

• = Disponible también en la versión Heavy Duty



para RUEDAS MOTRICES

TM150

El nuevo TM150, diseñado según la tecnología **BLUE TIRE TECHNOLOGY**, es la respuesta de Trelleborg para la nueva generación de pulverizadoras autopropulsadas de alta potencia. En línea con los estándares VF, el nuevo neumático puede transportar una carga elevada garantizando al mismo tiempo baja compactación del suelo, minimizando los surcos y maximizando la productividad de los cultivos.

VF 380/90R46	TL	173D
VF 380/105R46	TL	178D
VF 480/80R46	TL	177D
VF 520/85R46	TL	173D
VF 380/105R50	TL	179D
VF 480/80R50	TL	179D



para RUEDAS MOTRICES

TM100

El neumático estrecho de la gama Trelleborg.

PRESTACIONES:

- Específico para trabajos de cultivos en hilera
- Conducción confortable

230/95R32	TL	128A8 (128B)
270/95R32	TL	136A8 (136B)
230/95R36	TL	130A8 (130B)
270/95R38	TL	140A8 (140B)
210/95R44	TL	120A8 (120B)
230/95R44	TL	134A8 (134B)
270/95R44	TL	142A8 (142B)
300/95R46	TL	148A8 (148B)
230/95R48	TL	136A8 (136B)
270/95R48	TL	144A8 (144B)
380/90R50	TL	151A8 (151B)
300/95R52	TL	151A8 (151B)
380/90R54	TL	152A8 (152B)



para RUEDAS MOTRICES

TM190

Idóneo para todo tipo de trabajos y suelos.

PRESTACIONES:

- Excelente comportamiento en largos periodos de trabajo, tanto en campo como en carretera
- Reducida altura de sus tacos ofrece un óptimo rendimiento en áreas verdes
- Alta resistencia a impactos y laceraciones

7.50R20	6 PR
9.5R20	8 PR
8.3R24	8 PR
9.5R24	107A8
12.4R36	124A8 (121B)



para RUEDAS MOTRICES

Marshland

Neumático especializado para trabajar en terrenos pantanosos. La altura de sus tacos y la estructura de la carcasa garantizan una gran capacidad de tracción y una excelente flotabilidad.

380/85R38	TL	139A8 (139B)
420/85R38	TL	144A8 (144B)
460/85R38	TL	149A8 (149B)



para RUEDAS MOTRICES

TM300S

La elevada altura de los tacos y su especial diseño aportan al TM300S una óptima capacidad de agarre que, unida a las ventajas de la estructura radial, hace de éste neumático el idóneo para todo tipo de trabajos difíciles en terreno húmedos o pesados.

13.6R36	127A8 (124B)
---------	--------------



para COSECHADORAS

TM3000

BLUE TIRE TECHNOLOGY

El nuevo TM3000 es la respuesta a las últimas generaciones de cosechadoras. Consiguiendo así una agricultura sostenible al mismo tiempo que de precisión, TM3000 es la mejor opción para aumentar la capacidad productiva.

VF 1000/50R25	TL	184D
VF 620/70R26	TL	CFO 173A8
VF 750/50R26	TL	169D
VF 750/65R26	TL	CFO 177A8 (177B)
650/75R32	TL	172A8
IF 800/65R32	TL	CFO 178A8
IF 800/70R32	TL	CFO 182A8
IF 900/65R32	TL	CFO 191A8 (191B)
VF 1050/50R32	TL	198D
IF 800/70R38	TL	CFO 187A8



para COSECHADORAS

TM2000

Representa la última generación de neumáticos radiales para cosechadoras.

PRESTACIONES:

- Máxima resistencia a impactos y cortes
- Óptima estabilidad lateral
- Alta capacidad de carga
- Gran capacidad de tracción

620/75R26	TL	166A8 (23.1R26)
650/75R32	TL	172A8 (24.5R32)
710/75R32	TL	177A8
800/65R32	TL	178A8 (30.5LR32)
900/60R32	TL	181A8



para RUEDAS MOTRICES

TM90

El nuevo Trelleborg TM90 ofrece una gama completa de medidas para tractores entre 50 y 160 cv. Diseñado como neumático sin cámara, con el aspecto habitual de la gama Trelleborg incluidos los escalones entre tacos, la nueva banda de rodaje R-1 se puede utilizar en una variedad de aplicaciones, tanto en campo como en carretera.

8.3-24	TL	8 PR	105A8
9.5-24	TL	8 PR	112A8
11.2-24	TL	8 PR	116A8
12.4-24	TL	12 PR	124A8
13.6-24	TL	8 PR	123A8
14.9-24	TL	8 PR	128A8
16.9-24	TL	12 PR	136A8
14.9-26	TL	8 PR	129A8
16.9-26	TL	Harvester 10 PR	137A6
13.6-28	TL	12 PR	130A8
14.9-28	TL	12 PR	134A8
16.9-28	TL	8 PR	135A8
14.9-30	TL	8 PR	131A8
16.9-30	TL	8 PR	137A8
18.4-30	TL	12 PR	145A8
16.9-34	TL	8 PR	139A8
18.4-34	TL	12 PR	146A8
12.4-36	TL	12 PR	131A8
15.5-38	TL	8 PR	129A8
16.9-38	TL	8 PR	141A8
18.4-38	TL	12 PR	149A8
20.8-38	TL	12 PR	152A8



Gama Diagonal Tractores



Cross ply range Twin Tires



TWIN TRACTOR

T414

La gama de neumáticos ideal para tractores y cosechadoras.

PRESTACIONES:

- Optimización del rendimiento
- Máxima tracción
- Excelente autolimpieza

400/55-17.5 TL	125A8 (122B)
600/55-26.5 TL	148A8 (145B)
600/55-30.5 TL	150A8 (147B)
600/60-30.5 TL	153A8 (150B)
800/55-30.5 TL	172A8 (168B)
710/65-38 TL	162A8 (158B)
850/50-38 TL	163A8 (160B)
850/60-38 TL	175A8 (172B)
850/55-42 TL	161A8 (157B)



TWIN IMPLEMENT

T423



T421



T404



T478



TWIN AMPT

T421



T428



T423



T440

Gama completa de neumáticos de baja presión para tractores e implements en las más severas condiciones de trabajo.

PRESTACIONES:

- Gran superficie de contacto, mínima compactación
- Baja presión al suelo
- Baja resistencia a la rodadura en terrenos suaves
- Buena estabilidad lateral

280/60-15.5 TL	115A8	T421
280/60-15.5 TL	125A8	T421
280/60-15.5 TL	128A8	T478
400/45-15.5 TL	116A8	T423
400/60-15.5 TL	145A8	T404
400/60-15.5 TL	148A8	T404
400/60-15.5 TL	145A8	T478
420/55-17 TL	133A8	T421
400/55-17.5 TL	131A8	T404
400/55-22.5 TL	147A8	T404
500/45-22.5 TL	146A8	T404
500/60-22.5 TL	155A8	T404
500/60-22.5 TL	155A8	T421
560/45-22.5 TL	154A8	T404
560/60-22.5 TL	158A8	T404
560/60-22.5 TL	167A8	T404
600/50-22.5 TL	156A8	T404
600/50-22.5 TL	156A8	T423
600/50-22.5 TL	165A8	T404
600/50-22.5 TL	168A8	T404
710/40-22.5 TL	158A8	T404
400/60-26.5 TL	147A8	T404
500/60-26.5 TL	159A8	T421
600/55-26.5 TL	166A8	T404
600/55-26.5 TL	166A8	T421
600/55-26.5 TL	173A8	T421
710/45-26.5 TL	169A8	T404
710/45-26.5 TL	169A8	T423 MK2
800/40-26.5 TL	172A8	T404
800/40-26.5 TL	172A8	T423 MK2
600/60-30.5 TL	171A8	T421
650/65-30.5 TL	173A8	T404
710/50-30.5 TL	175A8	T404
710/50-30.5 TL	175A8	T423
750/60-30.5 TL	178A8	T404
800/45-30.5 TL	178A8	T404
800/45-30.5 TL	178A8	T423
850/50-30.5 TL	179A8	T404

Neumáticos de baja presión multiuso para campo y carretera.

PRESTACIONES:

- Velocidad de hasta 70 km/h incluso en aplicaciones severas
- Para máquinas e implements con alto uso en carretera

620/50B22.5 TL	160D	T423
650/45B22.5 TL	160D	T440
710/40B22.5 TL	161D	T423
620/55B26.5 TL	166D	T421
650/55B30.5 TL	168D	T428
750/50B30.5 TL	173D	T428
850/45B30.5 TL	176D	T423



Gama Radial Twin Radial



para REMOLQUES

Twin Radial

El neumático radial Implement perfecto para todas las condiciones de trabajo.

PRESTACIONES:

- Gran confort
- Excelente autolimpieza
- Reducido consumo de combustible
- Excelente cuidado del suelo

500/60R22.5 TL	155D
560/60R22.5 TL	161D
580/65R22.5 TL	159D
600/50R22.5 TL	159D
600/55R26.5 TL	165D
680/55R26.5 TL	171D
710/50R26.5 TL	170D
650/65R30.5 TL	176D
750/60R30.5 TL	181D
850/50R30.5 TL	182D
800/60R32 TL	185D

Nuevo



TWIN GARDEN TRACTOR

T404

Neumático especialmente diseñado para trabajos en áreas verdes y zonas delicadas.

PRESTACIONES:

- Máxima flexibilidad tanto en suelos duros como suaves
- Cuidado del suelo, mínima compactación y huella

400/55-17.5 TL	108A8	T404
400/55-22.5 TL	111A8	T404
600/60-30.5 TL	142A8	T404



Gama Diagonal Implement Standard & High Speed



AW305



AF302



T452



**AW309
Flotation**



RT HS

AW305, AF302, T422: Marcado milimétrico, sin cámara, con índices de carga y velocidad máxima, recomendado para remolques.

PRESTACIONES:

- Suave contacto con el terreno
- Baja resistencia a la rodadura en transporte por carretera
- Amplia gama de medidas

RT HS: Neumático de Alta Velocidad para uso multiservicio.

10.0/80-12	TT	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	8 PR	AW305
10.0/80-12	TL	10 PR	AW305
200/95-12	TL	101A8	AF302

IMPLEMENT STANDARD


260/90-13	TL	121A8	AF302
260/70-15.3	TL	116A8	AW305
260/70-15.3	TL	126A8	AW305
260/70-15.3	TL	131A8	AW305
300/80-15.3	TL	123A8	T452
300/80-15.3	TL	141A8	T452
300/80-15.3	TL	132A8	AW305
300/80-15.3	TL	141A8	AW305
320/80-15.3	TL	145A8	AW305
180/90-16	TL	100A8	AF302
190/90-16	TL	108A8	AF302
200/90-16	TL	111A8	AF302
210/95-16	TL	120A8	AF302
260/70-16	TL	134A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW305
340/55-16	TL	140A8	AW309
360/65-16	TL	148A8	AW305
360/70-16	TL	137A8	AW305
380/55-17	TL	138A8	AW305
420/55-17	TL	143A8	T452
480/45-17	TL	146A8	AW305
500/50-17	TL	149A8	AW309
520/50-17	TL	159A8	T306
555/45-17	TL	154F	RT HS



Gama Diagonal Forestal y Agroforestal



T404



T414



T421



T428



T440



T480

TWIN FORESTRY

Avanzada tecnología aplicada al desarrollo del rendimiento en la gama forestal.

PRESTACIONES:

- Excelente confort y estabilidad
- Fiabilidad
- Inmejorable fuerza de tracción y accesibilidad

500/45-22.5		129A8	T404	FS
500/60-22.5		144A8	T421	SB
600/60-30.5	TL	153A8	T414	FS
600/50-22.5	LS2	149A8	T480	SB
650/45-22.5	LS2	150A8	T440	SB
710/40-22.5	LS2	161A8	T480	SB
710/40-24.5	LS2	163A8	T440	SB
710/40-24.5	LS2	163A8	T480	SB
600/55-26.5	LS2	165A8	T440	SB
600/55-26.5	LS2	165A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2	168A8	T440	SB
710/45-26.5	LS2	168A8	T480	SB
710/45-26.5	LS2	173A8	T480	SB
750/55-26.5	LS2	182A8	T440	SB
750/55-26.5	LS2	182A8	T480	SB
800/40-26.5	TL	170A8	T440	SB
800/40-26.5	TL	170A8	T480	SB
780/50-28.5	LS2	182A8	T480	SB
710/50-30.5	LS2	173A8	T428	SB
750/45-30.5	LS2	173A8	T428	SB
600/65-34	TL	163A8	T440	SB
710/55-34	TL	167A8	T440	SB



FORESTRY SKIDDER

**T418
Skidder**

Trelleborg T418 es el neumático perfecto para servicio severo de transporte. Está expresamente diseñado para el transporte de madera, ofrece una elevada resistencia a impactos y penetración. Gracias al mínimo desgaste de la banda de rodaje, proporciona una larga vida útil, incluso en las condiciones de trabajo más severas. Las lonas exteriores reforzadas protegen la carcasa de las piedras, troncos y otros objetos.

23.1-26	TL	16 PR
28L-26	TL	20 PR
28L-26	TL	26 PR
24.5-32	TL	16 PR
30.5L-32	TL	20 PR
30.5L-32	TL	26 PR
DH 35.5L-32	TL	24 PR



AGRO FOREST

T410

Diseñado para trabajos mixtos agrícolas y forestales.

PRESTACIONES:

- Gran tracción
- Buena capacidad de carga
- Gran durabilidad en operaciones agrícolas

320/85-24		127A8	(124B)
380/85-24		137A8	(134B)
380/85-24	TL	143A8	(140B)
380/85-28		139A8	(136B)
420/85-28		144A8	(141B)
460/85-30		150A8	(147B)
420/85-34		147A8	(144B)
420/85-34	TL	153A8	(150B)
460/85-34		152A8	(149B)
420/85-38		149A8	(146B)
460/85-38		154A8	(151B)
520/85-38		160A8	(157B)



Neumáticos para Tractor Industrial



AGRO INDUSTRIAL

TH400

Nuevo neumático radial diseñado para manipuladoras telescópicas, retroexcavadoras y compactadoras. El TH400 representa la solución perfecta para usos agrícolas y aplicaciones industriales ligeras.

PRESTACIONES:

- Gran estabilidad
- Excelente seguridad
- Elevada tracción
- Destacada capacidad de autolimpieza

11LR16	TL IND	122A8
340/80R18	TL IND	143A8 (143B) (12.5-18)
400/70R18	TL IND	147A8 (147B) (15.5/70-18)
400/70R20	TL IND	149A8 (149B) (16.0/70-20)
400/70R24	TL IND	152A8 (152B) (16.0/70-24)
440/80R24	TL IND	161A8 (161B) (16.9-24)
460/70R24	TL IND	159A8 (159B) (17.5L-24)
500/70R24	TL IND	164A8 (164B) (19.5L-24)
480/80R26	TL IND	160A8 (160B) (18.4-26)
440/80R28	TL IND	156A8 (156B) (16.9-28)



AGRO INDUSTRIAL

TB40

La nueva gama de Trelleborg para retroexcavadoras. Diseñada para la construcción y aplicaciones industriales.

PRESTACIONES:

- Excelente resistencia al desgaste
- Sólido diseño
- Flanco reforzado
- Elevada estabilidad en terrenos duros y compactos

320/80-18	TL IND	139A8	R-4	(12.5-18)
340/80-18	TL IND	143A8	R-4	
440/80-28	TL IND	156A8	R-4	(16.9-28)



USO INDUSTRIAL

T459



T440 EXC



T480 EXC

Recomendado para retroexcavadoras, cargadoras y para maquinarias que trabajen en zonas urbanas y operaciones industriales.

PRESTACIONES:

- Buen agarre
- Capacidad de frenado en superficies duras

600/50-22.5	TL	173A8	T480 EXC
650/45-22.5	TL	175A8	T440 EXC
710/40-22.5	TL	176A8	T480 EXC
620/60B34	TL	175A8	T459
600/65-34	TL	175A8	T440 LD SB



AGRO INDUSTRIAL

TH500

Nuevo

El nuevo Trelleborg TH500 Agro Industrial satisface completamente las necesidades de las telescópicas y retroexcavadoras que operan en una superficie dura. Tanto en la carretera como uso en explotaciones, el TH500 ofrece exactamente el rendimiento y la fiabilidad que se necesita de un neumático. El diseño de la banda de rodadura de TH500 es muy cerrado en el centro para garantizar una larga vida útil de los neumáticos, mientras que se abre en la zona del hombro para garantizar una perfecta autolimpieza.

460/70R24	TL IND	159A8 (159B) (17.5L-24)
-----------	--------	-------------------------



Neumático para aplicaciones ligeras Agrícolas, Industriales y Forestales

Amplia gama de neumáticos de 3" a 16" desarrollada para aplicaciones agrícolas, industriales y forestales. Disponibles también en soluciones de ruedas completas.

DRIVER



GARDENER



T49



T63



T94



T310



T411



T412



T413



T415



T421



T430



T446



T448



T462



T463



T501



T510



T513



T521



T522



T523



T528



T530



T533



T536



T537



T539



T550



T559 Turf Grip



T560 ICE



T570



T690



T991



HIGH GRIP




TRACTION





Llantas y soluciones de ruedas completas Forestales, Agrícolas, Industriales & Movimiento de Tierra

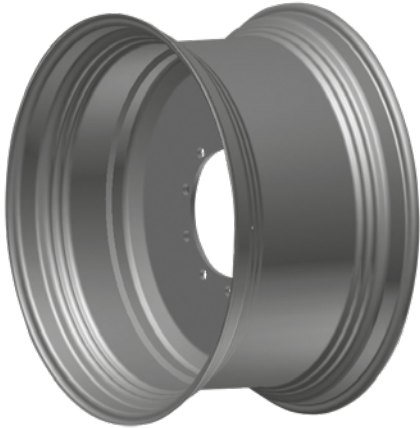

Trelleborg produce llantas de alta calidad para aplicaciones forestales, agrícolas, industriales y destinadas al movimiento de tierra de 3 a 54 pulgadas de diámetro.

Cada rueda ha sido desarrollada de acuerdo con los siguientes principios:

- Exigencias del cliente, ya sea para pequeños o grandes volúmenes
- Estándar de calidad total
- Precisión absoluta y calibrado de las llantas

DU0500 montado en la rueda del tractor



- Fácil mantenimiento y servicio
- Fácil montaje y desmontaje
- Llanta y tambor adjunto para fácil manejo
- Pintadas en el color original del tractor

THK



Trelleborg High Knurling – THK (moleteado) soporta un alto nivel de estrés y par motor, permitiendo a los tractores trabajar con la máxima eficiencia y productividad. Junto con los neumáticos de Trelleborg Extra Large, THK es un sistema que cumple todos los requisitos. El moleteado se ha incrementado en un 50% comparado con la versión estándar; esto combinado con la pintura especial negra, maximiza las características de fricción de la llanta cuando se monta en el neumático, reduciendo la posibilidad de deslizamiento. THK es apropiado para tractores de más de 400 cv.



WWW.TRELLEBORG-TIRES.COM/ES



Yokohama TWS Spain S.A
C/Pau Claris, 163. 3º - 08037 Barcelona
Teléfonos: 932 08 14 80 / 914 90 44 80
www.trelleborg-tires.com/es
twse@yokohama-tws.com