TRELLEBORG

Trelleborg

Pneus Forestiers

Twin Forestry T440
La solution pour une meilleure traction

Une traction renforcée et une accessibilité améliorée : le T440 intègre la technologie ProgressiveTraction® pour offrir une adhérence optimale. Ses crampons à facettes assurent une bande de roulement propre tout au long de la journée. Doté de renforts au niveau du nez et des épaules des crampons, le T440 est parfaitement adapté à l'installation de chaînes ou de tracks. Conçu pour exceller sur les terrains argileux, boueux, gelés ou enneigés, sa conception premium garantit une accessibilité maximale tout en minimisant l'impact sur les sols forestiers.

TRACTION PREMIUM

EXCELLENT AUTO-NETTOYAGE

IDÉAL SUR TERRAINS MEUBLES, GELÉS OU ENNEIGÉS

PORTANCE SUPÉRIEURE

Double ancrage grâce à la ProgressiveTraction®

La nouvelle bande de roulement bénéficiant de la technologie ProgressiveTraction® se caractérise par un crampon double qui adhère au sol à des moments différents, libérant progressivement plus de traction aux endroits et aux moments nécessaires. Le double crampon offre aussi une meilleure portance, assurant une répartition uniforme de la pression sur l'empreinte extra-large. Les facettes inter-crampons améliorent l'auto-nettoyage, en particulier dans les conditions difficiles.

1 Facettes inter crampons

Excellent auto-nettoyage.

2 Nez de crampon large et bords transversaux

Grande surface de contact et meilleure compatibilité avec les tracks.

3 Angle et conception des crampons

Force de traction accrue et meilleure accessibilité.

4 Technologie ProgressiveTraction®

Performance de traction améliorée.

5 Crampons larges à l'épaule

Bonne stabilité latérale et robustesse de l'épaule.

Robustesse inégalée

Les pneus forestiers Trelleborg sont développés et fabriqués à l'aide de technologies de pointe, dans le but d'offrir une robustesse inégalée. Grâce au renforcement de la structure et de sa bande de roulement, le pneu est particulièrement adapté aux environnements difficiles rencontrés lors des travaux forestiers, qui exigent une grande résistance aux chocs et aux crevaisons.

Robustesse de la carcasse - indice

La valeur le plus haute est la meilleure

100

T440

+4,2%

par rapport à un concurrent de marque premium

95,8

Concurrent de marque premium

Robustesse de la bande de roulement - indice

La valeur le plus haute est la meilleure

100

T440

+13%

par rapport à un concurrent de marque premium

87

Concurrent de marque premium

Dimension du pneu : 710/45-26.5TT 168A8

Productivité maximale, performances inégalées

Les pneus forestiers Trelleborg sont spécialement conçus pour résister aux conditions les plus difficiles. Grâce à une structure innovante et à une conception de bande de roulement optimisée, ils offrent des performances exceptionnelles tout au long de leur durée de vie. Même dans les environnements de travail les plus extrêmes, ils garantissent une durabilité sans compromis. En forêt, la fiabilité de votre équipement est essentielle : avec les pneus Trelleborg, vous maximisez à la fois votre efficacité et votre rentabilité.

Durée de vie du pneu - indice

La valeur le plus haute est la meilleure

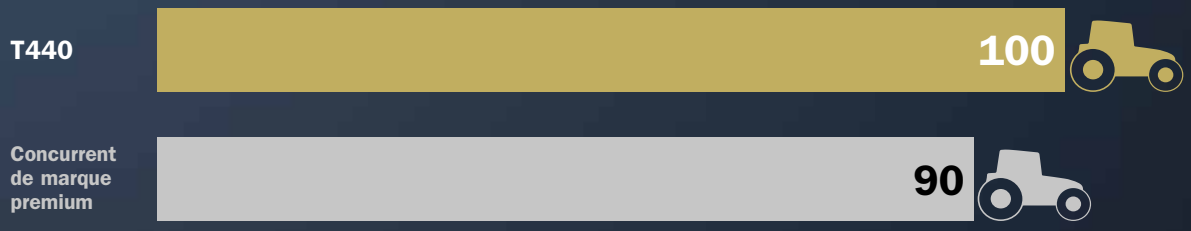

+10%

par rapport à un concurrent de marque premium

Conditions d'essai
Dimension du pneu : 710/45-26.5TT 168A8
Charge : conditions nominales
Pression de gonflage : 5,0 bars
Vitesse : 20 km/h
Température : 25 °C

Durée de vie du pneu en conditions extrêmes - indice

La valeur le plus haute est la meilleure

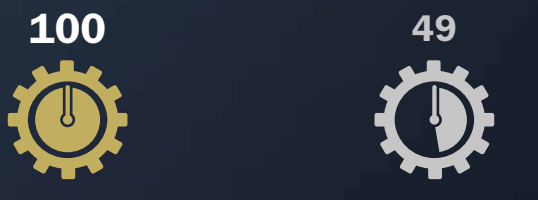

+51%

par rapport à un concurrent de marque premium

Conditions d'essai
Dimension du pneu : 710/45-26.5TT 168A8
Charge : 6 941 kg
Pression de gonflage : 5,0 bars
Vitesse : 20 km/h
Température : 25 °C

Empreinte plus large, efficacité accrue

Chaque détail du dessin de la bande de roulement est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des applications forestières, afin de garantir la meilleure traction et un excellent auto-nettoyage dans toutes les conditions d'utilisation, tout en minimisant l'impact sur le sol forestier.

Comparaison de l'empreinte nette - indice

La valeur le plus haute est la meilleure

Jusqu'à 4%
de surface d'empreinte sur sol dur
par rapport au concurrent premium

Comparaison de l'empreinte brute - indice

La valeur le plus haute est la meilleure

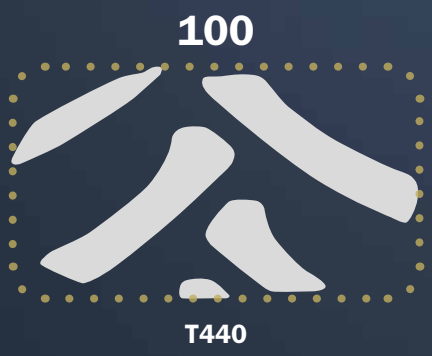

+8%
de surface d'empreinte au travail
par rapport au concurrent premium

Conditions d'essai
Dimension du pneu : 710/45-26.5TT 168A8
Charge : 5 600 kg
Pression de gonflage : 5,0 bars

Twin Forestry T480
La solution pour les tracks

Quand les conditions deviennent difficiles, le pneu T480 entre en action. Les sculptures transversales du Trelleborg T480 et son profil large et plat garantissent une adhérence exceptionnelle des tracks. Vous bénéficierez d'une puissance de traction efficace en toutes circonstances, y compris sans l'aide des tracks. De plus, la conception unique de la bande de roulement, avec ses facettes inter-crampons, assure un auto-nettoyage efficace, permettant au pneu de toujours en faire plus et d'aller plus loin. Sa large surface de contact et sa faible pression au sol garantissent un impact réduit sur l'environnement forestier.

TRACTION PREMIUM

EXCELLENT AUTO-NETTOYAGE

STABILITÉ LATÉRALE

PORTANCE SUPÉRIEURE

Sculptures transversales pour une adhérence optimale

Les sculptures transversales et le profil large et plat assurent un ajustement parfait des tracks pour une adhérence exceptionnelle.
Il conserve tous les avantages du T440, avec en plus une bande de roulement à la conception unique, spécialement optimisée pour l'utilisation avec des tracks.

1 Sculptures transversales
Adhérence optimale des tracks.

2 Crampons larges à l'épaule
Bonne stabilité latérale des tracks et robustesse de l'épaule.

3 Profil de pneu large et plat
Excellente compatibilité avec les tracks.

4 Facettes inter-crampons
Excellent auto-nettoyage.

Skidder T418
La solution à toute épreuve

Le pneu Trelleborg T418 a été spécialement développé pour les travaux de débardage. Il assure une adhérence optimale au sol et une grande résistance à la déchirure, garantissant ainsi une longévité maximale, même dans les conditions les plus extrêmes.

Forestry Skidder
T418

Forestry Skidder
T418
High Power

DURÉE DE VIE ACRRUE

FLANC RENFORCÉ

TRACTION PREMIUM

RÉSISTANCE AUX CREVAISONS

Fiabilité absolue

Le pneu Skidder T418 est spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses du débardage de grumes.
Ses nappes renforcées et sa ceinture en acier protègent la carcasse contre les souches, les rochers et les pierres, assurant une résistance maximale aux coupures et aux déchirures pour une durée de vie prolongée du pneu.
Le flanc renforcé augmente la stabilité et offre une meilleure protection contre les impacts, tandis que les crampons hauts et robustes de la bande de roulement garantissent une traction optimisée et une excellente adhérence.

1 Structure de la carcasse

Carcasse robuste, spécialement conçue pour les conditions forestières les plus exigeantes, avec des nappes très résistantes et une ceinture acier de renfort.

2 Conception de la bande de roulement

Les crampons hauts et robustes, inclinés à 23°, assurent une traction optimale et une excellente adhérence sur terrains meubles ou glissants.

3 Flancs

Le renfort en caoutchouc additionnel sur le flanc augmente la stabilité latérale du pneu et le protège efficacement contre les chocs.

4 Talon

Un déflecteur de débris spécialement conçu protège le rebord de jante et le talon du pneu, tandis que la tringle double assure un maintien exceptionnel sur la jante.

Agroforest T410
La solution polyvalente

Le pneu Trelleborg T410 Agroforest représente le meilleur choix pour les apllications mixtes, en agriculture et en sylviculture. Il garantit des performances optimales dans des conditions forestières difficiles tout en offrant confort et traction lors des travaux agricoles.
La surface de contact des crampons est plus grande que celle d'un pneu de tracteur classique, et sa forme assure une excellente adhérence et traction sur les terrains difficiles. Le T410 Agroforest offre une grande stabilité lors des applications intensives, grâce à la conception unique de l'épaule et à son flanc renforcé, garantissant un impact minimal et une résistance élevée à la perforation.

TRACTION PREMIUM

LARGE SURFACE DE CONTACT DES CRAMPONS

STABILITÉ LATÉRALE

RÉSISTANCE AUX CREVAISONS

Twin T404, T414, T421
Les solutions complémentaires

Des pneus conçus pour offrir une excellente adhérence et traction sur terrains difficiles, avec une bonne stabilité latérale, une carcasse renforcée et une large surface de contact pour minimiser le tassement des sols.

Twin T404 pour remorques forestières

Ce pneu se distingue par sa conception arrondie de l'épaule et sa large zone de contact. Grâce à son profil de bande de roulement non agressif il est adapté aux terrains meubles.

Twin T414 pour petites machines forestières

Ce pneu offre des performances supérieures en milieu forestier. Le design de sa bande de roulement assure une traction élevée, une excellente portance et des dommages minimisés à la structure du sol.

Twin T421 pour petites machines forestières

Sa structure diagonale ceinturée unique améliore la surface de contact au sol, pour plus de portance et de traction. L'épaule arrondie garantit un tassement minimal du sol.

Twin Forestry pour machines CTL

DIMENSION	PROFIL	LI/SI/PR				Pneu neuf		Pneu en service		SLR	RC	SRI	JANTE	CHAMBRE À AIR
		ROUTE	PR	FORÊT HT	FORÊT LT	SW mm	OD mm	SW max mm	OD max mm					
650/45-22-5 LS2 TT	T440 SB	150A8	16	150A2	157A2	650	1160	683	1189	539	-	550	AG20.00	650/45-22.5
600/50-22.5 LS2 TT	T480 SB	149A8	16	149A2	156A2	610	1170	640	1199	550	3510	550	AG20.00	600/50-22.5
710/40-22.5 LS2 TT	T480 SB	161A8	20	161A2	169A2	710	1170	746	1179	540	3510	550	AG24.00	700/40-22.5
710/40-24.5 LS2 TT	T440 SB	163A8	20	163A2	170A2	710	1220	745	1230	570	3700	575	AG24.00	710/40-24.5
710/40-24.5 LS2 TT	T480 SB	163A8	20	163A2	170A2	710	1220	745	1230	570	3700	575	AG24.00	710/40-24.5
600/55-26.5 LS2 TT	T440 SB	165A8	20	165A2	172A2	600	1340	630	1373	626	4050	625	AG20.00	600/55-26.5
600/55-26.5 LS2 TT	T480 SB	165A8	20	165A2	172A2	600	1340	630	1373	626	4050	625	AG20.00	600/55-26.5
710/45-26.5 LS2 TT	T440 SB	168A8	20	168A2	175A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	710/45-26.5
710/45-26.5 LS2 TT	T480 SB	168A8	20	168A2	175A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	710/45-26.5
710/45-26.5 LS2 TT	T480 SB	173A8	24	173A2	180A2	710	1340	746	1357	625	4020	625	AG24.00	710/45-26.5
800/40-26.5 LS2 TT	T440 SB	170A8	20	170A2	177A2	800	1340	840	1357	625	4020	625	AG28.00	800/40-26.5
800/40-26.5 LS2 TT	T480 SB	170A8	20	170A2	177A2	800	1340	840	1357	625	4020	625	AG28.00	800/40-26.5
750/55-26.5 LS2 TT	T440 SB	182A8	24	182A2	190A2	750	1485	788	1499	690	4485	700	AG24.00	750/50-26.5
750/55-26.5 LS2 TT	T480 SB	182A8	-	182A2	190A2	750	1485	788	1499	690	4485	700	AG24.00	750/50-26.5
780/50-28.5 LS2 TT	T480 SB	182A8	24	182A2	190A2	780	1525	819	1543	705	4660	705	AG26.00	780/50-28.5
750/45-30.5 LS2 TT	T428 SB	173A8	20	173A2	180A2	750	1465	788	1497	700	4395	685	AG24.00	750/45-30.5
600/65-34 LS2 TL	T440 SB	163A8	20	163A2	170A2	610	1650	630	1690	765	5070	775	DW20A	600/65-34
710/55-34 LS2 TL	T440 SB	167A8	20	167A2	174A2	710	1650	746	1691	775	4950	760	DW24A	700/55-34

SB = Steelbelt TT = Tube Tire TL = Tubeless Tire

Skidder pour machine FL

T418

T418 High Power

DIMENSION	PROFIL	PR	Pneu neuf		Pneu en service		SLR	RC	JANTE	CHAMBRE À AIR
			SW mm	OD mm	SW max mm	OD max mm				
23.1-26 TL	T418 FS SB	16	600	1615	615	1655	750	4810	DW20B	23.1-26 TR218
28L-26 TL	T418 FS SB	20	705	1630	725	1670	747	4855	DW25B	28L-26 TR218
28L-26 TL	T418 FS SB	26	705	1630	725	1670	747	4855	DW25B	28L-26 TR218
24.5-32 TL	T418 FS SB	16	630	1825	645	1870	832	5425	DH21	24.5-32 TR218
30.5L-32 TL	T418 FS SB	20	760	1840	780	1885	840	5470	DH27	30.5-32 TR218
30.5L-32 TL	T418 FS SB	26	760	1840	780	1885	840	5470	DH27	30.5-32 TR218
30.5L-32 TL	T418 High Power	32 PR	770	1880	790	1905	865	5590	DH27	30.5-32 TR218
DH35.5L-32 TL	T418 FS SB	24	890	2000	920	2040	905	5925	DH31	-
DH35.5L-32 TL	T418 High Power	30 PR	920	2035	950	2075	920	6030	DH31	-

SB = Steelbelt TL = Tubeless Tire

Agroforest pour tracteurs

T410

DIMENSION	PROFIL	LI/SI	Pneu neuf		Pneu en service		SLR	RC	SRI	JANTE	CHAMBRE À AIR
			SW mm	OD mm	SW max mm	OD max mm					
320/85-24 TT (12.4-24)	T410	127A8 (124B)	325	1165	345	1192	546	3462	550	W9, W10 - W11	12.4-24
380/85-24 TT (14.9-24)	T410	137A8 (134B)	380	1260	410	1302	583	3768	590	W11, W13 - W12	14.9-24
380/85-24 TL (14.9-24)	T410	143A8 (140B)	390	1275	410	1302	600	3810	600	W11, W13 - W12	14.9-24
380/85-28 TT (14.9-28)	T410	139A8 (136B)	380	1365	410	1403	637	4071	650	W11, W13 - W12	14.9-28
420/85-28 TT (16.9-28)	T410	144A8 (141B)	440	1435	451	1475	669	4275	675	W13, W14L - W15L	16.9-28
460/85-30 TT (18.4-30)	T410	150A8 (147B)	480	1550	491	1598	720	4632	725	W14L, W15L - W16L	18.4-30
420/85-34 TT (16.9-34)	T410	147A8 (144B)	440	1575	451	1628	736	4734	750	W13L, W14L - W15L	16.9-34
420/85-34 TL (16.9-34)	T410	153A8 (150B)	445	1575	460	1628	736	4734	750	W13L, W14L - W15L	16.9-34
460/85-34 TT (18.4-34)	T410	152A8 (149B)	475	1645	491	1700	766	4938	775	W14L, W15L - W16L	18.4-34
420/85-38 TT (16.9-38)	T410	149A8 (146B)	440	1680	451	1729	787	5037	800	W13, W14L - W15L	16.9-38
460/85-38 TT (18.4-38)	T410	154A8 (151B)	470	1750	491	1801	819	5241	825	W14L, W15L - W16L	18.4-38
520/85-38 TT (20.8-38)	T410	160A8 (157B)	520	1850	557	1911	859	5547	875	DW16L - DW18L	20.8-38

TT = Tube Tire TL = Tubeless Tire

Twin pour remorques et petites machines forestières

T404 T421 T414

DIMENSION	PROFIL	LI/SI/PR			Pneu neuf		Pneu en service		RC	SRI	JANTE	CHAMBRE À AIR
		ROUTE PR	FORÊT HT	FORÊT LT	SW mm	OD mm	SW max mm	OD max mm				
500/45-22.5 TT	T404 FS	129A8	129A2	136A2	500	1020	525	1045	3066	485	AG16.00	500/45-22.5
500/60-22.5 TT	T421 SB	144A8	144A2	151A2	500	1170	525	1200	3525	550	AG16.00	500/60-22.5
600/60-30.5 LS2 TT	T414 FS	153A8	153A8	160A2	600	1495	638	1545	4485	700	AG20.00	600/60-30.5

SB = Steelbelt TT = Tube Tire

Trelleborg propose une large gamme de roues.

Pour en savoir plus.

Imprimé sur du papier recyclé

Sous réserve de modifications des données techniques, d'erreurs d'impression ou autres. 05.25

TRELLEBORG

Commandez nos pneus en ligne

Découvrez notre site internet

Suivez-nous

Yokohama TWS France S.A.S.
Origin's Park - Bâtiment E, 176 rue Robert Schuman, 60610 La Croix Saint Ouen
Tél. : +33 (0)9 78 08 60 00 - Fax : +33 (0)3 44 23 08 17
tws.france@yokohama-tws.com, www.trelleborg-tires.com/fr