

# TM3000. Arricchisci il tuo raccolto.




# TM3000. La soluzione per un'agricoltura sostenibile.

La nuova linea TM3000, progettata secondo la tecnologia **BLUE TIRE**, è la risposta Trelleborg alle ultime e future generazioni di mietitrebbie e macchine da raccolta.

Un nuovo battistrada, insieme ad una evoluta progettazione della carcassa, massimizzano la capacità di carico del pneumatico a basse pressioni.

La linea TM3000 rispetta il suolo e migliora la resa agricola preservando l'ambiente. Combinando l'approccio sostenibile con l'agricoltura di precisione, la serie TM3000 è la

giusta scelta per aumentare la produttività della tua azienda agricola, riducendo i costi operativi complessivi e salvaguardando la sicurezza ed il comfort degli operatori.



Elevata inclinazione del rampone per garantire un'eccellente stabilità in pendenza

Pianetti alla base dei ramponi per ottimizzare la capacità di autopulitura del pneumatico

Maggiore diametro alla base dei ramponi per una migliore manovrabilità ed una riduzione dello stress nell'area della spalla

Profilo arrotondato della spalla per prevenire i danni da stoppie e garantire una maggiore durata


Base arrotondata del rampone per sostenere il pneumatico durante le manovre



Stampato su  
carta riciclata

# Impronta Extra Large

Gli ultimi test effettuati da Trelleborg dimostrano che l'area di impronta della linea TM3000 è più ampia del 5% rispetto al concorrente di riferimento.

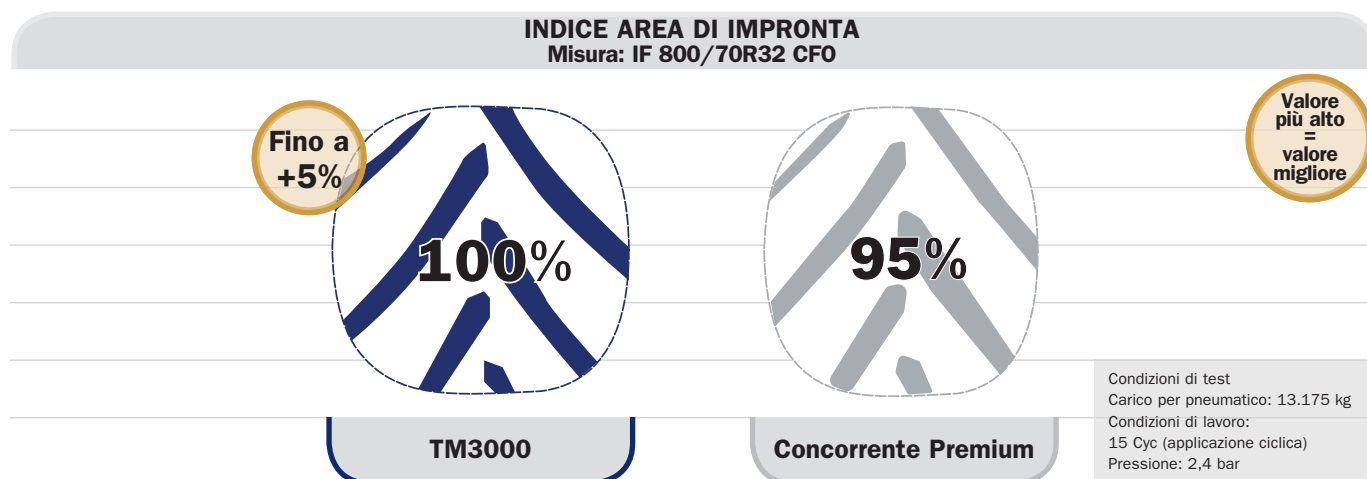

La maggiore area di contatto del TM3000 riduce significativamente il compattamento del terreno. L'ampia area di impronta garantisce un migliore galleggiamento rispetto ai concorrenti,

preservando il suolo ed i suoi componenti organici e limitando i danni meccanici derivanti dal compattamento.



# TM3000

MISURA	Linea	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Cerchio nominale	Cerchi permessi	Tipo
<b>VF 1000/50R25</b> 184D Design data	<b>TM3000</b>	1030	1640		4870	775	36.0 TH		TUBELESS
<b>VF 620/70R26 CF0</b> 173A8	<b>TM3000</b>	595	1500	645	4530	725	DW20B		TUBELESS
<b>VF 750/50R26</b> 169D	<b>TM3000</b>	750	1415	615	4230	675	DW27B	DW25B	TUBELESS
<b>VF 750/65R26 CF0</b> 177A8	<b>TM3000</b>	740	1649	710	4882	775	DW25B	DW25B	TUBELESS
<b>650/75R32</b> 172A8	<b>TM3000</b>	618	1817	820	5500	875	DW20B		TUBELESS
<b>IF 800/65R32 CF0</b> 178A8	<b>TM3000</b>	755	1850	810	5575	875	DW27B		TUBELESS
<b>IF 800/70R32 CF0</b> 182A8	<b>TM3000</b>	775	1950	850	5845	925	DW27B		TUBELESS
<b>IF 900/65R32 CF0</b> 191A8 (191B) Design data	<b>TM3000</b>	900	1985	875	5975	925	DW31B	DW30B	TUBELESS
<b>VF 1050/50R32</b> 198D Design data	<b>TM3000</b>	1035	1860	820	5570	875	36.00 VA		TUBELESS
<b>IF 800/70R38 CF0</b> 187A8	<b>TM3000</b>	780	2050	910	6190	975	DW27B		TUBELESS



Seguici



Yokohama TWS S.p.A.  
Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00019 Villa Adriana - Tivoli (RM), Italy  
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano  
Tel. 02/66039000 - Fax 02/66039331  
[www.trelleborg-tires.com/it-it](http://www.trelleborg-tires.com/it-it)

